




8 M	9 L	10 XL	11 XXL
C3288	C3289	C3290	C3291

Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

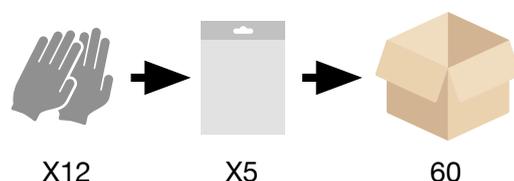

Normes

EN388:2016



4X43FP

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Description

Support : Tricoté sans couture + Renfort TPR +
Renfort au pouce en Kevlar

Matières du support : HPPE / Polyester / Spandex

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile
sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
5 sachets/carton ; 60 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4X43FP , EN420:2003 +A1:2009

Environnements d'utilisation



Sec



Coupant



Huileux

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/02/20/0319 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)