

Fiche technique

BAUCE - BAUCE

Désignation :


BAUDRIER DE SIGNALISATION EN PVC FLUORESCENT

Tailles :

M

Coloris :

Jaune Fluo - Orange Fluo

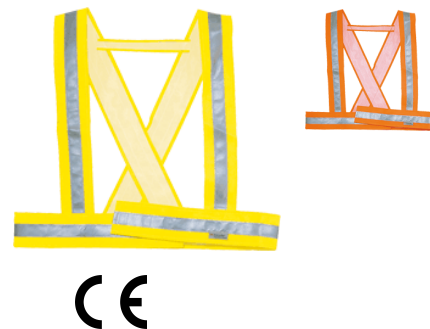

Descriptif :

Baudrier de visualisation classe 1 fluorescent, largeur de la ceinture et des bretelles : 7.5 cm, avec bandes rétroréfléchissantes Scotchlite 3M de largeur 30mm, fermeture auto-agrippante avec réglages multiples

Matériaux :

Tissu fluorescent 100% polyester enduit PVC (335 g/m²)

Bandes rétroréfléchissantes Scotchlite™ 8906 de 3M (30 lavages max à 40°C).

Points forts :

Bandes rétroréfléchissantes microbilles 3M Scotchlite.

Instructions d'emploi :

Vêtement de signalisation classe 1 permettant d'être vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les temps. Selon la réglementation, ce baudrier n'est utilisable que pour des interventions de très courte durée sur le domaine routier.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro-réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Si le matériau de protection est endommagé mettre le vêtement au rebut.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Laver à l'envers. Température de lavage 40°C maximum (nombre de lavage maximum autorisé voir étiquette de composition du vêtement, traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 110°C, le traitement à la vapeur présente des risques. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de pré-trempe. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003, EN471:2003 / A1:2007 (1, 2), vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.

Fiche technique

BAUCE - BAUCE

- **EN471:2003** Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et exigences
/A1:2007



1 : Classe du vêtement (1 à 3)

2 : Niveau de performance de la matière rétroréfléchissante (1 à 2)