



## Peinture Acrylique Multifonction RAL (V400)

Difficile de synthétiser les potentialités de cet aérosol Ambro-sol. De finition brillante, pour intérieurs et extérieurs et applicable sur les surfaces les plus variées, il sèche en peu minutes... Que demander de plus ? Il est disponible en de multiples teintes...

**PEINTURE ACRYLIQUE** - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 45 minutes environ. S'applique sur bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).



### Caractéristiques Techniques :

Cotenance	400 ml
Conditionnement	6 Pcs.
Apparence	Bouteille contenant liquide sous pression
Nature chimique	Peinture acrylique un séchage rapide
Couleur	Carton RAL et couleurs Personnalisées
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	à 20 ° C 0,72 ÷ 0,76 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, nom du produit
Pression	à 20 ° C 5.5± 0,5 bar
Pression	à 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	10 " à 13 "
Résidu sec dans la bouteille	De 15% à 22%
Taille des particules grindometro	Pleine échelle 0 à 2 Micron
Brillance	7-95 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13 Micron
Épaisseur 3 mains	36 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 100 ° C (pics 120 ° C)
Temps de séchage t = 20 ° :	Hors poussière 10 minutes
	Sec au toucher 15 minutes
	Sec profondes pleines 22 heures
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton et virole référence teinte	
Possibilité d'avoir d'autres types de clés distributeurs pour différents effets et utilisations	

#### Produit soumis à la directive COV

Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre  
max teneur réelle: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI: Bois, surfaces métalliques tels que le fer, l'aluminium, l'acier, le verre et les matières plastiques.

#### POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, NETTOYER LA PIÈCE À PEINDRE PUIS APPLIQUER AU PARAVANT UN PRIMER PAR TYPE DE SURFACE :

**surfaces ferreuses:** Antirouille V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

**surfaces galvanisées:** feuilles galvanisées Primer (de V400PRIMER.5)


**surfaces métalliques et alliages légers:** Primer Métaux et alliages légers (V400PRIMER.1)

**surfaces en plastique:** amorce d'ancrage pour le plastique (V400PRIMER.2)

**surfaces ferreuses et / ou de métal exposés à un risque élevé d'oxydation:** amorces de zinc (Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356, Z359)

## MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrez le cap: Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le cap. 2. Agiter le flacon pour au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Est conseillé de secouer de temps en temps la boîte tout en utilisant

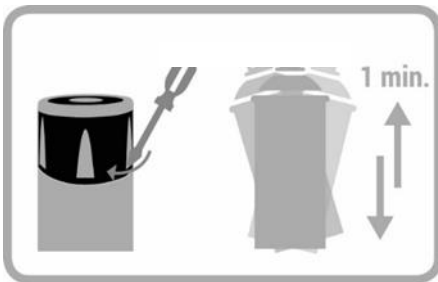


**EROGATORE PRODOTTI  
VERNICIANTI NERO/BIANCO**  
BLACK/WHITE PAINTING  
PRODUCTS ACTUATOR

**Distribution:** Linéaire

**Quantité du produit distribué:** Minimum

**Type de distribution:** Cône Moyen

**Type de pulvérisation:** nébulisation

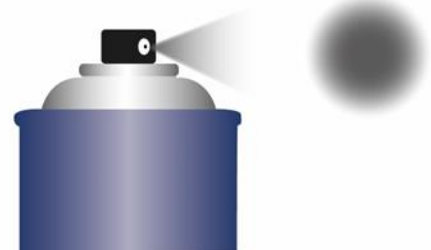

## 3. Conseils pratiques pour l'utilisation

- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque de fuite. Distance application près 20 cm.
- Après quelques instants appliquer une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main verticale.
- Laissez sécher quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinté.

## MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

**CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION**