



## Peinture Effet Fluorescent 400 ml (V400FLUO)

Vous souhaitez donner encore plus de brillance à vos objets ? Cet aérosol est idéal pour cela. Séchage rapide pour une action en profondeur ...

**EFFET FLUORESCENT.** C'est une peinture qui rend les surfaces lumineuses et visibles à distance, même en manque de lumière. L'effet fluorescent s'améliore en appliquant AMBRO-SOL FLUORESCENT sur fond blanc. Idéal pour décorer vélos, cyclomoteurs, casques, masques, cadres, décorations, ornements, etc. Il sèche au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 minutes.



### Caractéristiques Techniques :

Contenance	400 ml
Conditionnement	6 pièces.
Apparence	Cylindre contenant un liquide sous pression
Nature chimique	Peinture acrylique avec un séchage très rapide
Couleur	Vario - Carte Couleur
Odeur	Caractéristique de solvant
Densité relative	à 20 ° C 0,72÷ 0,76 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, le nom du produit
Pression	à 20 ° C 5.5± 1 bar
Pression	à 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	10 " à 13 "
Résidu sec dans la bouteille	De 15% à 22%
Taille des particules granulométriques	Pleine échelle 0 à 2 Micron
Brillance	7 à 10 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13-18 Micron
Épaisseur 3 aiguilles	36-40 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 120 ° C (pics 130 ° C)
Temps de séchage t = 20 ° :	Hors poussière : 10 minutes
	Sec au toucher : 15 minutes
	Sec à cœur : 22 heures
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton et virole de référence teintées	
Possibilité d'avoir d'autres types de buses distributrices pour différents effets et utilisations	

**Produits soumis à la directive COV**  
Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre  
Contenu Max effectif: 640 g / litre


**DOMAINE D'EMPLO :** Surfaces métalliques telles que le fer, l'aluminium, l'acier ; le verre .

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, NETTOYER LA PIÈCE À TRAITER AVANT DE PEINDRE.  
POUR OBTENIR UN MEILLEUR EFFET CONCERNANT LES COULEURS FLUORESCENTES, IL EST CONSEILLÉ AU PREALABLE DE TRAITER LES SURFACES AVEC DE LA PEINTURE ACRYLIQUE REFERENCE V400PAST.4 OU V400STUCCO.

## MODE D'EMPLOI:

Agiter le flacon pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Secouer le flacon aussi inversé si nécessaire. Est conseillé de secouer de temps en temps la boîte tout en utilisant.


- Nettoyer soigneusement la surface avant l'application;
- Effectuer un essai dans une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité

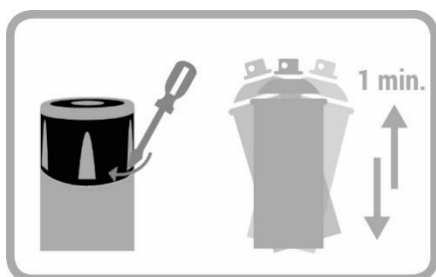

Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le bouchon



**EROGATORE PRODOTTI  
VERNICIANTI BIANCO/ROSSO**  
WHITE/RED PAINTING  
PRODUCTS ACTUATOR

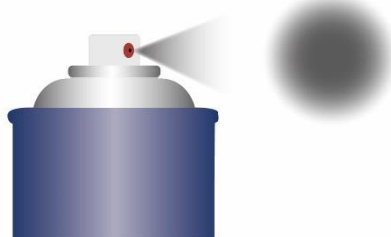

- Erogazione:Lineare**  
Dispensing:Linear
- Quantità prodotto erogato:Media**  
Quantity product dispensed:Medium
- Tipo di erogazione:Cono medio**  
Dispensing type:Medium cone
- Tipo di spruzzo:Nebulizzato**  
Spray type:Nebulized

## Conseils pratique pour l'utilisation

- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque de fuite. Distance d'application environ 20 cm.
- Après quelques instants appliquent une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main verticale.
- Laissez sécher pour quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinte.

## MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

**CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION**